

INNOVATION LEADS TO VALUE



SWE 25UF MINIKOPARKA



◆ Moc silnika: 15.4 kW (20,94 KM) / 2 400 obr./min ◆ Masa całkowita: 2.75 t




- ◆ Maszyna wyposażona jest w niezwykle wydajny silnik Kubota, który łączy dużą moc z cichą i nisko wibracyjną pracą.
- ◆ Kompaktowa konstrukcja z nadwoziem obracającym się w obrysie maszyny oraz funkcją odchylenia ramienia pozwala na wygodną pracę w ciasnych przestrzeniach. Dopasowany układ hydrauliczny i napędowy zapewnia płynne, precyzyjne sterowanie.
- ◆ Przestronna kabina operatora oferuje szerokie pole widzenia i ergonomiczne rozmieszczenie elementów sterujących, co przekłada się na wysoki komfort pracy. Panel informacyjny umożliwia bieżące monitorowanie stanu maszyny.
- ◆ Łatwy dostęp do podzespołów dzięki szeroko otwieranym osłonom ułatwia przeglądy i czynności serwisowe.
- ◆ Dostępne są wersje z kabiną otwartą lub zamkniętą – w zależności od warunków pracy i potrzeb użytkownika.




Specyfikacja i osiągi maszyny

Wymiary (dł. × szer. × wys.)		mm	4 150 x 1 500 x 2 510
Masa robocza	Z gąsienicą gumową	t	2.75
	Z gąsienicą stalową	t	\
Pojemność tyłki (standardowa)		m³	0.08
Siła kopania tyłki		kN	24
Siła kopania ramienia		kN	14
Maksymalna siła uciągu		kN	21.5
Prędkość jazdy (maks./min.)		km/h	4.4 / 2.6
Zdolność pokonywania wzniesień		%	57
Nacisk na grunt		kPa	27
Prędkość obrotu		obr./min	9
Silnik	Producent		KUBOTA
	Model		D1105 (Euro V)
	Maks. moment obr.	Nm / obr./min	71.4 / 1 600
	Pojemność	l	1.123
	Moc/prędkość obrotu	kW / obr./min	15.4 / 2 400
Pojemność zbiornika paliwa		l	26
Pompa główna	Typ		2 zmienne pompy tłoczkowe, 1 pompa zębata
	Wydajność	l/min	2 x 28.8 + 19.2
Ciśnienie zaworu przelewowego		MPa	2 x 23.5 + 19
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego		l	24

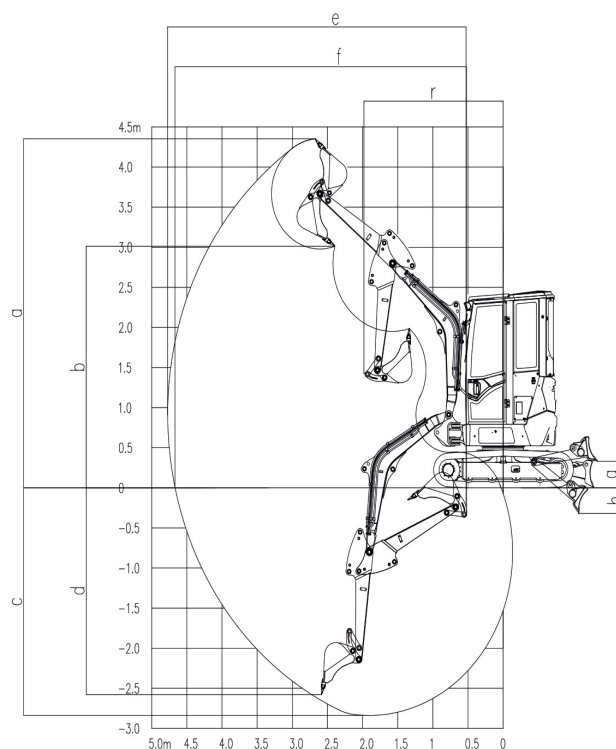

Zakres pracy

	Długość wysięgnika	mm	2 050
	Długość ramienia	mm	1 350
a	Maksymalna wysokość kopania	mm	4 235
b	Maksymalna wysokość wysypu	mm	3 040
c	Maksymalna głębokość kopania	mm	2 800
d	Maksymalna pionowa głębokość kopania	mm	2 590
e	Maksymalny zasięg kopania	mm	4 780
f	Maksymalny zasięg kopania na gruncie	mm	4 665
g	Maksymalna wysokość podnoszenia lemiesza	mm	325
h	Maksymalna głębokość kopania lemiesza	mm	300
r	Minimalny promień obrotu	mm	2 055

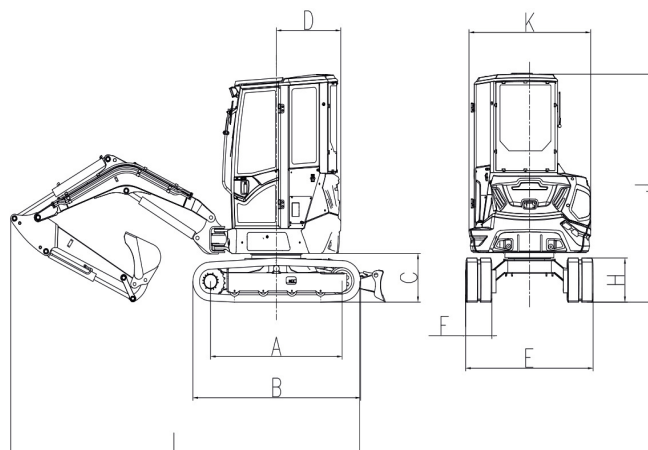

Wymiary zewnętrzne

A	Długość do środka rolek	mm	1 560	G	Prześwit podwozia	mm	325
B	Całkowita długość gąsienicy	mm	1 990	H	Wysokość gąsienicy	mm	475
C	Prześwit pod platformą	mm	570	I	Długość całkowita	mm	4 150
D	Promień obrotu platformy	mm	765	J	Wysokość do szczytu kabiny	mm	2 510
E	Szerokość podwozia	mm	1 500	K	Szerokość nadwozia	mm	1 450
F	Szerokość gąsienicy	mm	300				

◆ Powyższe parametry mogą ulec zmianie w związku z ulepszeniami produktu.

