



SWE 17F MINIKOPARKA

◆ Moc silnika: 13.4 kW (18.22 KM) / 2 200 obr./min

◆ Masa całkowita: 1.78 t




- ◆ Nowa, atrakcyjna stylistyka i odświeżony wygląd. Kabina operatora jest przestronna, w pełni zabudowana i zapewnia wysoki komfort pracy nawet podczas długich godzin użytkowania.
- ◆ Silnik o wysokiej wydajności w połączeniu z zaawansowanym układem hydraulicznym tworzą zgrany duet gwarantujący dużą moc, niską emisję spalin i wysoką efektywność.
- ◆ Zastosowano w pełni hydrauliczny układ typu load-sensing, który pozwala na szybkie i precyzyjne sterowanie wieloma elementami jednocześnie – niezależnie od ich indywidualnych obciążeń. Dodatkowo automatyczna zmiana prędkości jazdy poprawia właściwości trakcyjne w trudnym terenie.
- ◆ Kompaktowa i elastyczna konstrukcja zapewnia pewność działania w ograniczonej przestrzeni. Ramię z funkcją odchylenia, rozsuwane podwozie oraz inne funkcje manewrowe pozwalają na płynną współpracę wszystkich elementów roboczych. Maszyna idealnie sprawdza się w ciasnych miejscach – to prawdziwy specjalista od pracy w ograniczonych warunkach.
- ◆ Wzmocniona konstrukcja ramy z odlewaną głowicą obrotową i solidnymi łącznikami poprawia nie tylko wytrzymałość i bezpieczeństwo, ale również nadaje maszynie nowoczesny wygląd.
- ◆ Kabina została wyposażona w 5-calowy ekran LCD, fotel ze skóry, ogrzewanie i radio. Spełnia normy TOPS/FOPS, oferując ergonomię, bezpieczeństwo i wygodę użytkowania.
- ◆ Elementy poszycia są demontowane osobno, co ułatwia szybki dostęp serwisowy. Komponenty hydrauliczne, przewody i wiązki elektryczne rozmieszczono w sposób ułatwiający obsługę. Dzięki odchylanemu fotelowi dostęp do układu napędowego i elektrycznego jest szybki i wygodny.




Specyfikacja i osiągi maszyny

Wymiary (dł. × szer. × wys.)		mm	3 840 x 990 x 2 360
Masa robocza	Z gąsienicą gumową	t	1.78
	Z gąsienicą stalową	t	\
Pojemność tyżki (standardowa)		m ³	0.035
Siła kopania tyżki		kN	21
Siła kopania ramienia		kN	12
Maksymalna siła uciagu		kN	18.5
Prędkość jazdy (maks./min.)		km/h	4.5 / 2.5
Zdolność pokonywania wzniesień		%	57
Nacisk na grunt		kPa	30
Prędkość obrotu		obr./min	10
Silnik	Producent		YANMAR
	Model		3TNV80-SSU(EURO V)
	Maks. moment obr.	Nm / obr./min	67.4 / 1 600
	Pojemność	l	1.267
	Moc/Prędkość obrotu	kW / obr./min	13.4 / 2 200
Pojemność zbiornika paliwa		l	21
Pompa główna	Typ		1 pompa tłoczkowa o zmiennej wydajności
	Wydajność	l/min	62
Ciśnienie zaworu przelewowego		MPa	24.5
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego		l	26

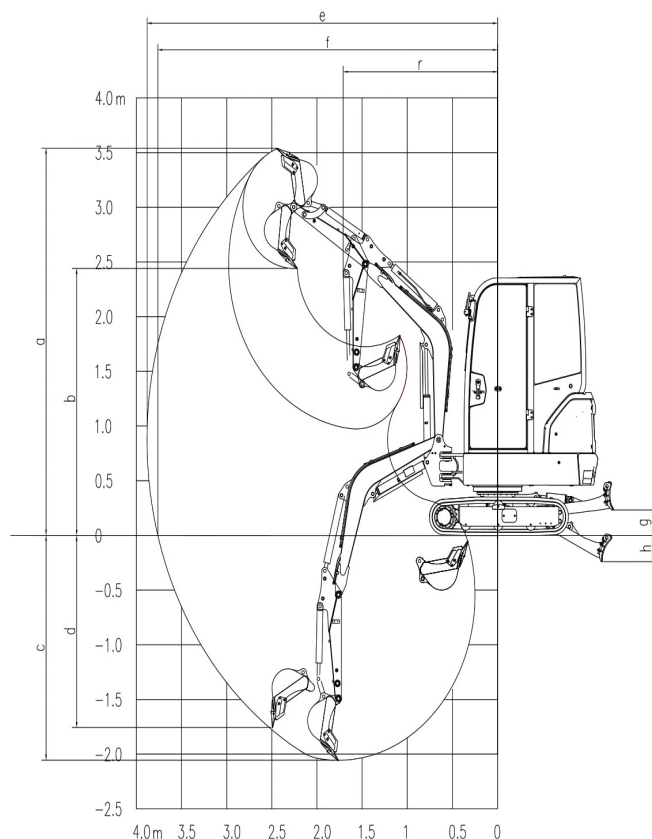

Zakres pracy

	Długość wysięgnika	mm	1 800
	Długość ramienia	mm	950
a	Maksymalna wysokość kopania	mm	3 535
b	Maksymalna wysokość wysypu	mm	2 440
c	Maksymalna głębokość kopania	mm	2 060
d	Maksymalna pionowa głębokość kopania	mm	1 760
e	Maksymalny zasięg kopania	mm	3 885
f	Maksymalny zasięg kopania na gruncie	mm	3 765
g	Maksymalna wysokość podnoszenia łemiesza	mm	240
h	Maksymalna głębokość kopania łemiesza	mm	240
r	Minimalny promień obrotu	mm	1 580
	Długość x wysokość łemiesza	mm	1 360 x 267

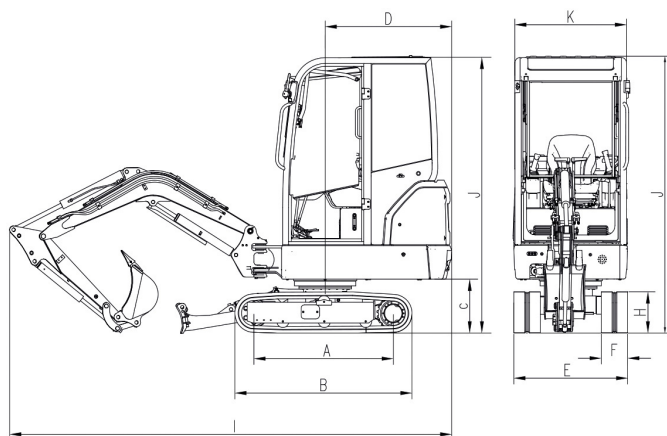

Wymiary zewnętrzne

A	Długość do środka rolek	mm	1 210	G	Prześwit podwozia	mm	160
B	Całkowita długość gąsienicy	mm	1 555	H	Wysokość gąsienicy	mm	352
C	Prześwit przeciwwagi	mm	460	I	Długość całkowita	mm	3 840
D	Promień obrotu platformy	mm	1 110	J	Wysokość do szczytu kabiny	mm	2 360
E	Szerokość podwozia	mm	990 / 1 360	K	Szerokość nadwozia	mm	990
F	Szerokość gąsienicy	mm	230				

◆ The above parameters may be different due to product upgrading.

