

INNOVATION LEADS TO VALUE



SUNWARD

SWE 60UF MINIKOPARKA



◆ Masa całkowita: 6.0 t

◆ Moc silnika: 35 kW (47.6 KM) / 2 200 obr./min




- ◆ Kompaktowa konstrukcja maszyny z kabiną mieszczącą się w obrysie gaśienic zapewnia wyjątkową zwrotność i bezpieczeństwo pracy w ograniczonej przestrzeni. Funkcja bocznego wychylenia ramienia umożliwia efektywną pracę bezpośrednio przy ścianach lub innych przeszkodach, co przekłada się na wyraźny wzrost wydajności na ciasnych placach budowy.
- ◆ Jednostka napędowa została dopasowana do nowoczesnego hydraulicznego układu load-sensing, który automatycznie dostosowuje przepływ i ciśnienie do zmiennego obciążenia. Zastosowanie elektrycznego, proporcjonalnego sterowania funkcją pomocniczą umożliwia precyzyjne i płynne operowanie osprzętem.
- ◆ Kabina została zaprojektowana z naciskiem na ergonomię i komfort użytkownika. Zintegrowany pulpit sterowania oraz 7-calowy ekran dotykowy zapewniają szybki dostęp do informacji o stanie maszyny, ułatwiając codzienną obsługę.
- ◆ Zdemontowane panele serwisowe, szeroko otwierana pokrywa boczna oraz uporządkowany układ przewodów i komponentów ułatwiają dostęp do kluczowych podzespołów i przyspieszają czynności serwisowe.
- ◆ Dolna część maszyny została wyposażona w silniki jazdy o wysokim momencie obrotowym, co zapewnia stabilność, niezawodność i pewność pracy w zróżnicowanych warunkach terenowych.




Specyfikacja i osiągi maszyny

Wymiary (dł. × szer. × dt.)		mm	5 680 x 2 000 x 2 570
Masa robocza	Z gąsienicą gumową	t	6
	Z gąsienicą stalową	t	6
Pojemność tyłki (standardowa)		m ³	0.18
Siła kopania tyłki		kN	47
Siła kopania ramienia		kN	31
Maksymalna siła uciagu		kN	49
Prędkość jazdy (maks./min.)		km/h	4.2 / 2.2
Zdolność pokonywania wzniesień		%	70
Nacisk na grunt		kPa	34
Prędkość obrotu		obr./min	10
Silnik	Producent	KUBOTA	
	Model	V2607(Euro V)	
	Maks. moment obr.	Nm / obr./min	174.1 / 1 500
	Pojemność	l	2.6
	Moc/Prędkość obrotu	kW / obr./min	35 / 2 200
Pojemność zbiornika paliwa		l	70
Pompa główna	Typ	1 pompa tłokowa o zmiennej wydajności	
	Wydajność	l/min	158.4
Ciśnienie zaworu przelewowego		MPa	25
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego		l	70

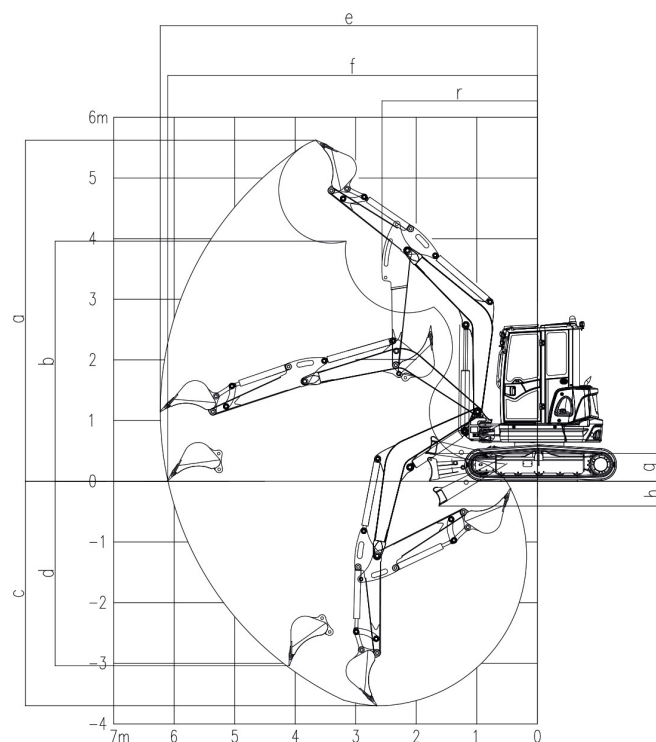

Zakres pracy

	Długość wysięgnika	mm	2 900
	Długość ramienia	mm	1 600
a	Maksymalna wysokość kopania	mm	5 600
b	Maksymalna wysokość wysypu	mm	3 950
c	Maksymalna głębokość kopania	mm	3 700
d	Maksymalna pionowa głębokość kopania	mm	3 050
e	Maksymalny zasięg kopania	mm	6 260
f	Maksymalny zasięg kopania na gruncie	mm	6 140
g	Maksymalna wysokość podnoszenia lemiesza	mm	400
h	Maksymalna głębokość kopania lemiesza	mm	435
r	Minimalny promień obrotu	mm	2 560

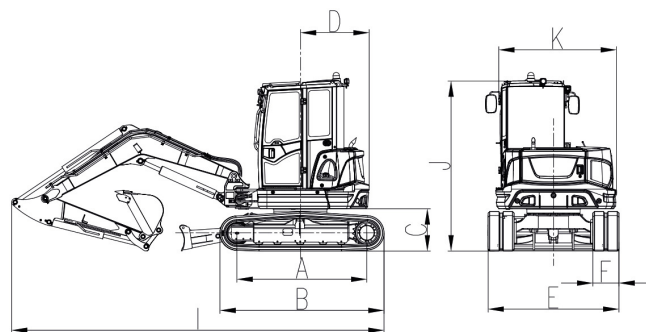

Wymiary zewnętrzne

A	Długość do środka rolek	mm	1 985	G	Prześwit podwozia	mm	330
B	Całkowita długość gąsienicy	mm	2 490	H	Wysokość gąsienicy	mm	590
C	Prześwit przeciwwagi	mm	640	I	Długość całkowita	mm	5 680
D	Promień obrotu platformy	mm	1 050	J	Wysokość do szczytu kabiny	mm	2 570
E	Szerokość podwozia	mm	2 000	K	Szerokość nadwozia	mm	1 845
F	Szerokość gąsienicy	mm	400				

◆ Powyższe parametry mogą ulec zmianie w związku z ulepszeniami produktu.

