

INNOWACJA PROWADZI DO WARTOŚCI



SUNWÁRD

ŁADOWARKA KOŁOWA

SL06W

◆ Moc znamionowa 18,2 kW / 2200 obr./min ◆ Standardowa pojemność łyżki: 0,26 m³ ◆ Ładowność: 600 kg



WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

Kabina - baldachim
Elektryczne sterowanie jazdą
Łyżka 0,26m³
Funkcja "pływająca"
Szybkoszłące
Zawór do pomiaru ciśnienia

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Kabina Rops/FOPS
Chwytnak towarów
Ogrzewanie
Urządzenie do zimnego startu silnika
Radio z MP3

SILNIK



Kubota

D1703-EPA4 EU5

Moc

18,2 kW/2200 r/m

PARAMETRY TECHNICZNE

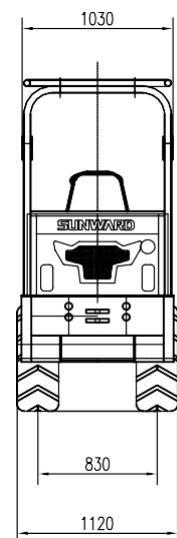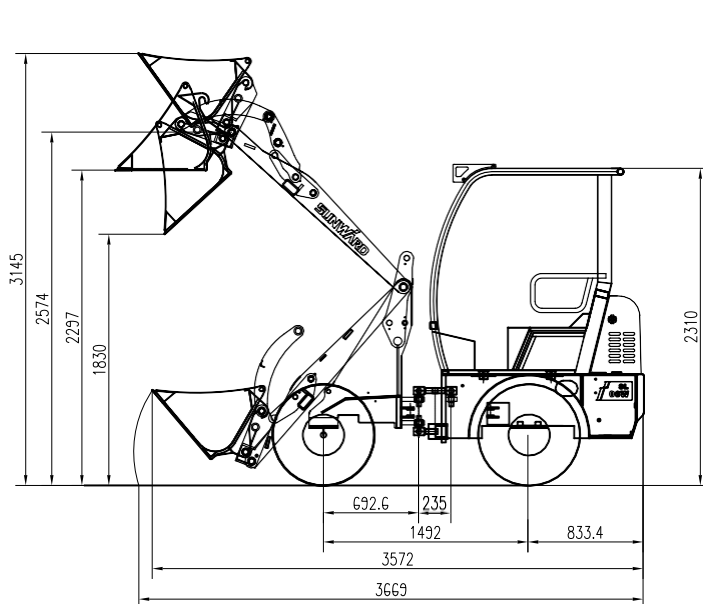

Parametry

Długość całkowita (łyżka na ziemi)	3669mm
Szerokość całkowita	1120 mm
Wysokość całkowita	2310 mm
Pojemność łyżki	0,26 m ³
Udźwig	600 kg
Waga całkowita	1700 kg
Maksymalna siła odspajania	13,0 kN
Maksymalna siła pociągowa	16,7 kN
Max. Wysokość zrzutu	1830 mm
Max. Zasięg zrzutu	800 mm
Min .prześwit	220 mm
Rozstaw osi	1492 mm
Rozstaw koła	830 mm
Rozmiar opony	26*12.12

Układ jezdny

Typ	Hydrostatyczny
Typ sterowania zmianą biegów	Elektryczny, bezstopniowy
Prędkość jazdy	12km/h

Łyżka

Szerokość łyżki	120 mm
Typ łyżki	Wytrzymała, śruba na zębach

Układ roboczo - skrętny

Układ kierowniczy	Pełna hydraulika
Min. promień skrętu	2466 milimetr
Układ napędowy	hydrostatyczne, 4WD

Układ hamulcowy

Hamulec roboczy	Hamulec hydrostatyczny
Hamulec postojowy	Hamulec bębnowy